
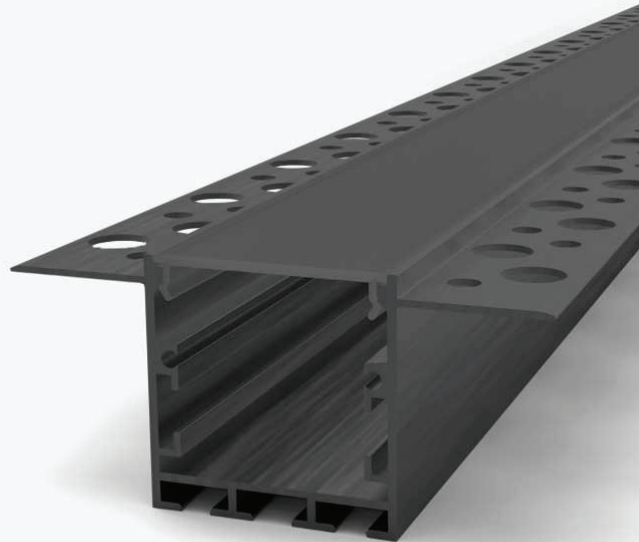
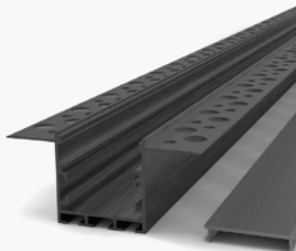


Podatkovni list proizvoda

ID. OT5123

Ugradbeni aluminijski profil opalno bijeli difuzor 2 metra 72x35x35 mm

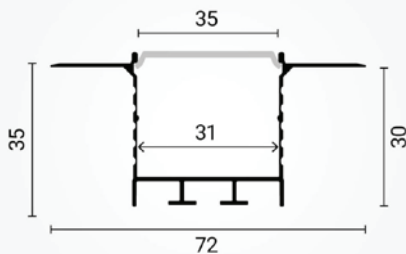

Specifikacija proizvoda


Aluminijski profil za ugradnju LED trake u serbrnoj završnoj obradi – idealan izbor za moderne interijere koji žele savršeno integriranu LED rasvjetu bez kompromisa. Namijenjen za ugradnju u suhozid/Knauf, podne i zidne obloge.

Elegantna završna obrada za sofisticiran i minimalistički izgled. Diskretno se uklapa u svaki dizajn prostora.

Robusna aluminijska konstrukcija s opalno bijelim difuzorom osigurava ravnomjernu i ugodnu rasvjetu bez oštih sjena ili točkastog izvora svjetla.

SET sadrži profil duljine 2 metra, opalno bijeli difuzor, 4 završne kapice u boji profila + komplet vijaka i tipa.

ID Proizvoda	OT5123
Boja profila:	Srebrna
Boja difuzora:	Opalno bijela
Tip profila:	Ugradbeni/Knauf/Zidne obloge
Montaža:	Ugradbena
Vanjske dimenzije profila:	72.0 x 35.0 x 31.0 mm x2000 mm
Unutarnje dimenzije profila:	31.00 x 25.0 mm
Materijal:	Eloksirani aluminij/Akril
Prozirnost difuzora:	21%
IP zaštita:	IP20
Certifikat sigurnosti:	CE, RoHS

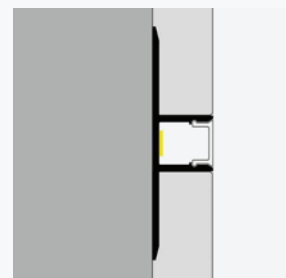

IDEAL LED RASVJETA | Ured. Fišerova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel. 385 155 85 427 | Pon-Pet: 09.00-15.00

www.led.rasvjeta.online | info@led-rasvjeta.online | info@led-zarulje.com | www.led-zarulje.com